




# FS Saja

Single fired floor tiles

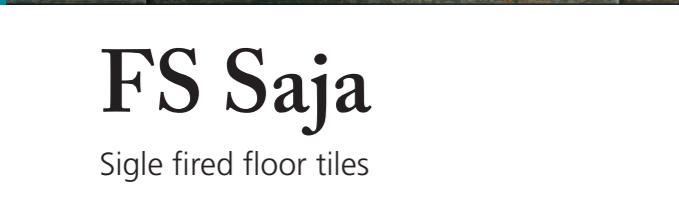

FS SAJA | FS MIRABEL-A FS-ALORA




FS SAJA N



FS SAJA B

FS SAJA



7 patterns | B  
10 patterns | N

33 \* 33 \* 0,95 cm | 13 \* 13 \* 3/8"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE BN14
N	20086
B	20087

M. FS SAJA



M.



B.

5 \* 33 cm | 2 \* 13"

NO RECTIFIED	NATURAL PRICE CODE P29
N	20497
B	20495

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO   ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo   Essay	Características   Features	Resultado   Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)	-
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos)   Critical angle (Wet loaded barefoot)	-
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	+25-30Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 1
ANSI A.1371:2012	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction	-
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 3

APLICACIONES   APPLICATIONS		
Área   Area	Revestimiento Wall	Pavimento Floor
Interior   Internal	✓	✓
Exterior   External	-	-
Comercial   Commercial	✓	-
Ducha   Shower	✓	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint 1,5 mm	versatile	matt	different shades
shade variation V2	various graphics	various moulds	

EMBALAJE   PACKING									
Formato   Sizes	Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.	
	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg			Tamaño cm aprox.
cm 33 * 33 * 0,95	10	1,09	21,71	48	52,27	1067,08	120 * 80 * 81	1053,20	1175,66
inch 13 * 13 * 3/8	Units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
	10	11,72	47,76	48	562,65	2347,58	47 1/4 * 31 1/2 * 31 7/8	11336,53	12654,73